


## EQUIPO CONTRA INCENDIO

Modelo:

**ECI IA1-1/2H-MD191**

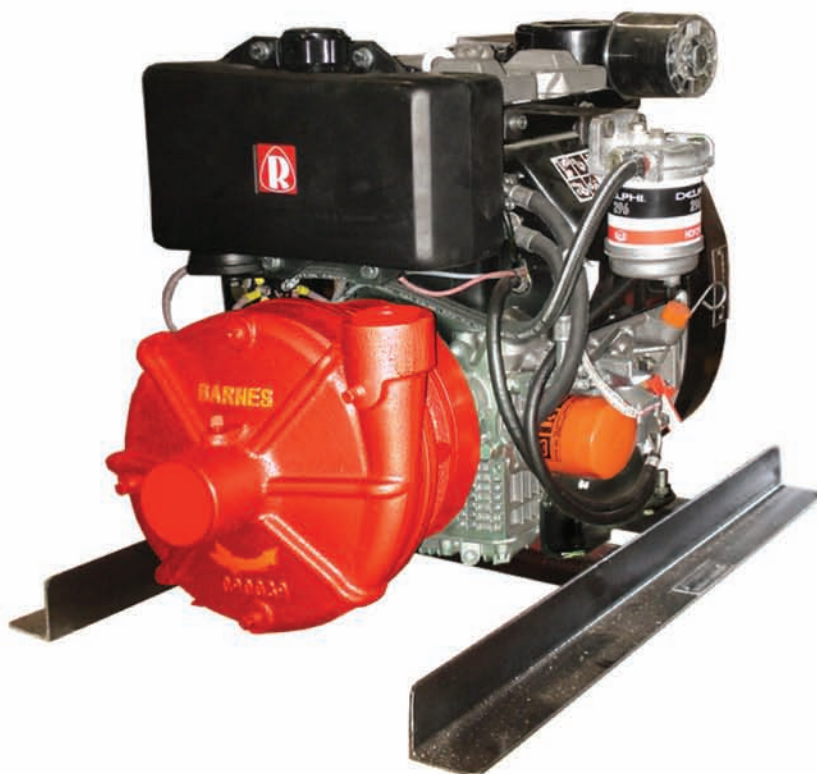

El diseño de nuestros *EQUIPOS CONTRA INCENDIO* permite que la instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento sean llevados a cabo de forma rápida y sencilla.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño bajo la norma N.F.P.A. 20 para sistemas contra incendio.
- Motores calculados sobre la curva de operación.
- Automatización completa.
- De fácil operación.
- Silencioso.
- Con base estructural.

### VENTAJAS

- Compacto.
- Componentes de primera calidad.
- Fácil instalación.
- Respaldo técnico.
- Reduce costos y tiempo de instalación.

DATOS DE LA BOMBA DIESEL		DATOS DEL MOTOR DIESEL RUGGERINI			
MODELO:	IA1-1/2	MOTOR:	RUGGERINI	RPM:	3600
SUCCION:	Ø 2" ROSCADA	POTENCIA:	19	CILINDROS	2
DESCARGA:	Ø1-1/2" ROSCADA	DESPLAZAMIENTO	851 CM <sup>3</sup>	RADIO COMPRES.	19:01
IMPULSOR:	Ø 9"	MAX. TORQUE (Nm)	40.5 @ 2400	CARRERA PISTON	75 MM
DATOS DEL EQUIPO EN GENERAL					
LARGO:	70 CM	ANCHO:	48 CM	ALTO:	49 CM
PESO SIN LIQUIDO:	120 KGS	TABLERO COMB. :	12 V/1 BAT.	CAP. TANQUE COMB:	1.8 LTS

# TABLERO EQUIPO CONTRA INCENDIO



## CARACTERÍSTICAS TABLERO DE CONTROL


- \* Modulo de control con pantalla iluminada de LCD
- \* Memoria de fallas.
- \* Control con 6 intentos de arranque y descansos de 10 seg.
- \* Voltímetro y amperímetro digital.
- \* Protección contra polaridad invertida.
- \* Interruptor térmico de protección contra corto circuito y sobrecarga.
- \* Cargador de batería automático controlado por microprocesador con ajuste de corte y de carga, calibrado de fábrica.
- \* Corte de carga de arranque.
- \* Alarma auditiva cuando la batería esta baja. (un beep cada minuto)
- \* Selector de operación Manual-Fuera-Automático.
- \* Protección por bajo nivel de Aceite.
- \* Botón de Marcha Manual.
- \* Retardo al paro ajustable de 0-60 seg.
- \* Alarma auditiva.
- \* Contacto remoto de alarma.

## CARACTERÍSTICAS

- \* *Tablero en automático*
- \* *Llamada a operación.*
- \* *Motor operando.*
- \* *Voltaje de la batería.*
- \* *Amperes de carga.*
- \* *Batería Baja.*
- \* *Retardo al paro.*
- \* *Falla de C.A. en el cargador.*
- \* *Falla de arranque.*
- \* *Falla de baja presión de aceite.*
- \* *Gabinete en color rojo, con llave de seguridad, NEMA 12 y NEMA 4, 40x30x20 cm.*

## EQUIPOS OPCIONALES NO INCLUIDOS

- \* Programador semanal.
- \* Tanque de combustible con mangueras y accesorios de 50 o 100 lts.

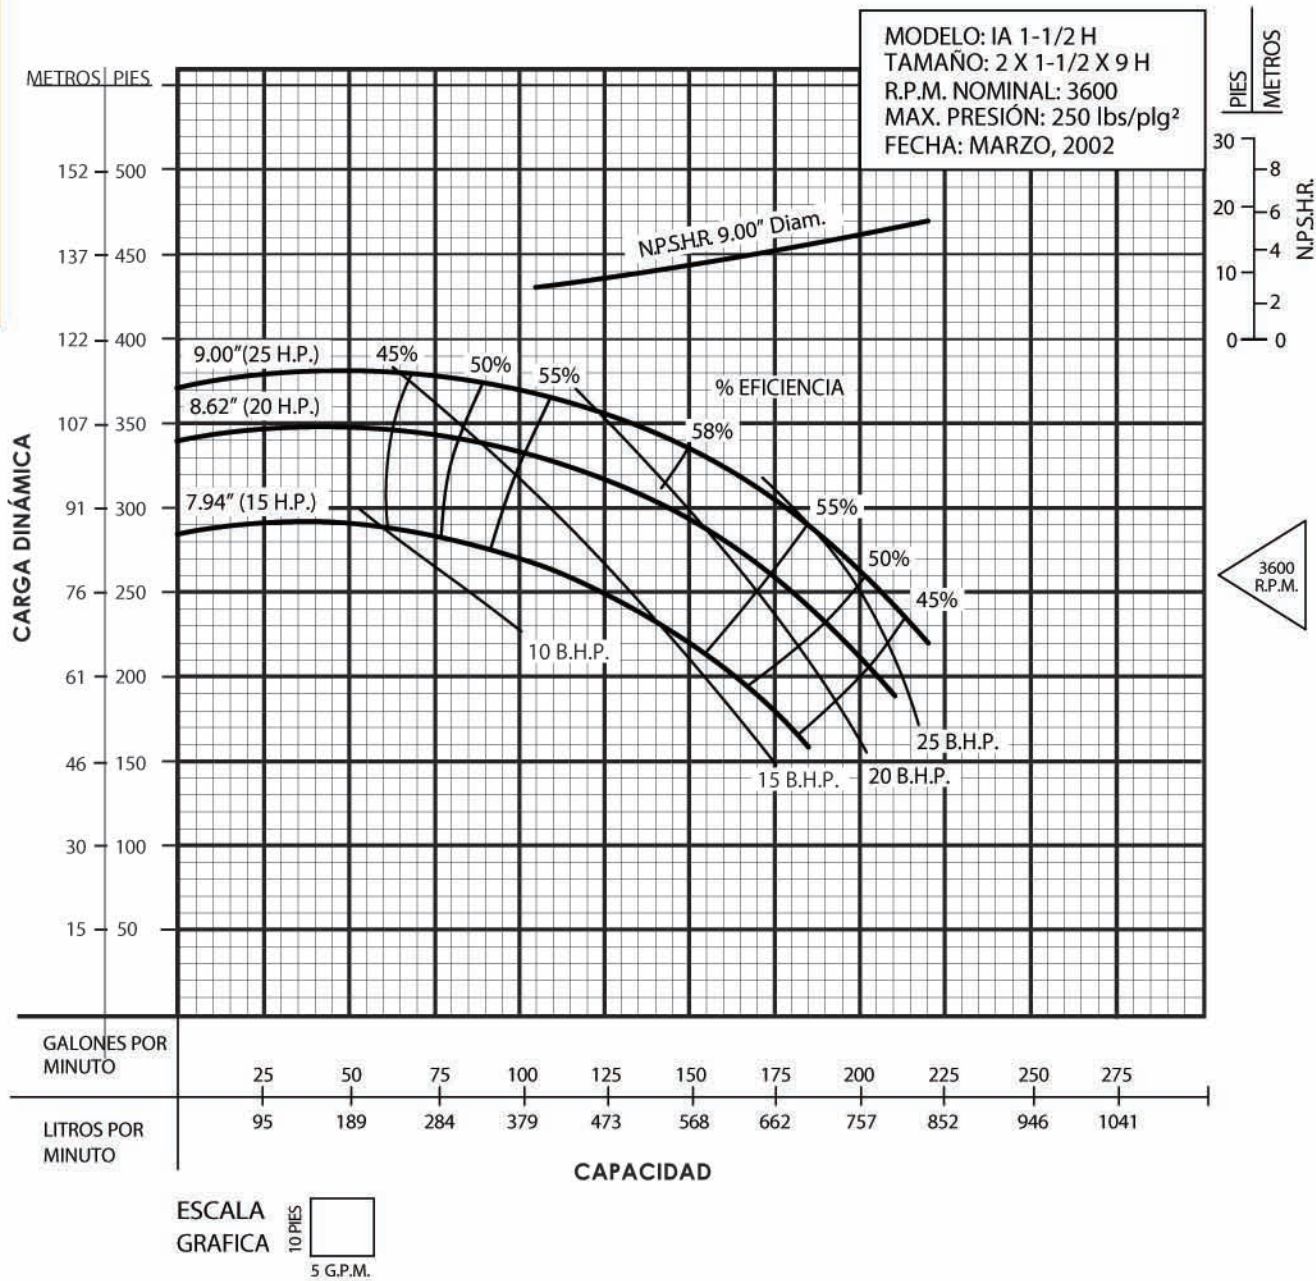

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68° F), otros líquidos pueden variar el rendimiento.

**Barnes de México, S.A. de C.V.**  
 D. Ladrón de Guevara 302 Ote. 64500  
 Monterrey, N.L., México.  
 Tel. (81)8351-3737 y (81)8351-8830  
 Fax. (81)8331-1777 y (81) 8351-9609  
 ventasbarnes@barnes.com.mx  
[www.barnes.com.mx](http://www.barnes.com.mx)